


Personenstand Reader 2 – Deinstallation Schritt - für - Schritt - Anleitung


Diese bebilderte Anleitung führt schrittweise durch die erfolgreiche PR2 Deinstallation.

Erstellt ist dieses Dokument auf einem Microsoft Windows 7 64-Bit System. Mit leichten Abweichungen gilt dies auch für die weiteren zulässigen Betriebssysteme.


Der Anwender hat Administratorrechte und es sind keine Änderungen am Betriebssystem, Einstellungen, Laufwerke, Verzeichnisse oder Berechtigungen durchgeführt.

Systemsteuerung öffnen:

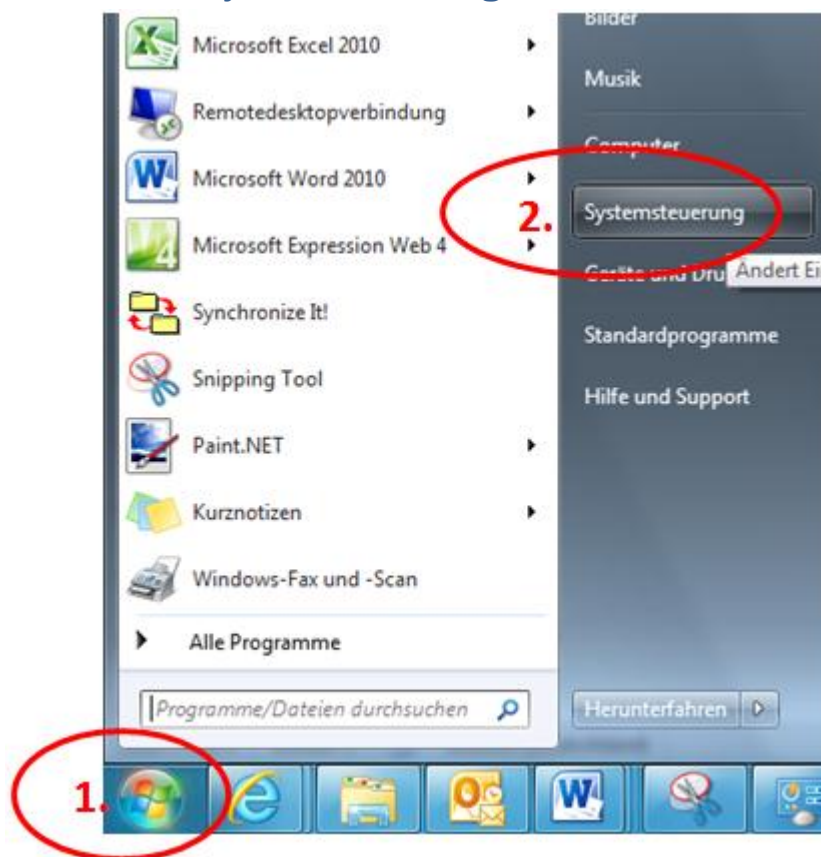


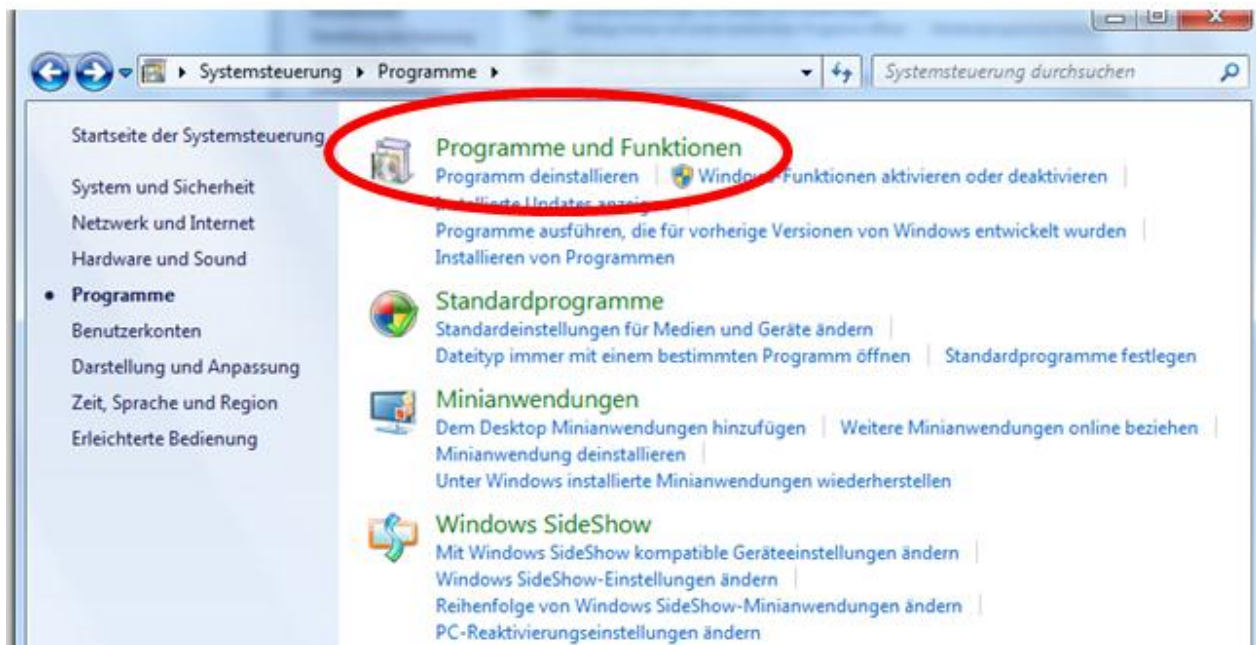

**Deinstallieren „Personenstand Reader 2“ und „Preader2WPF“
Auf neueren Systemen steht an Stelle von „Personenstand Reader 2“
das Programm „PR2Runtime“**

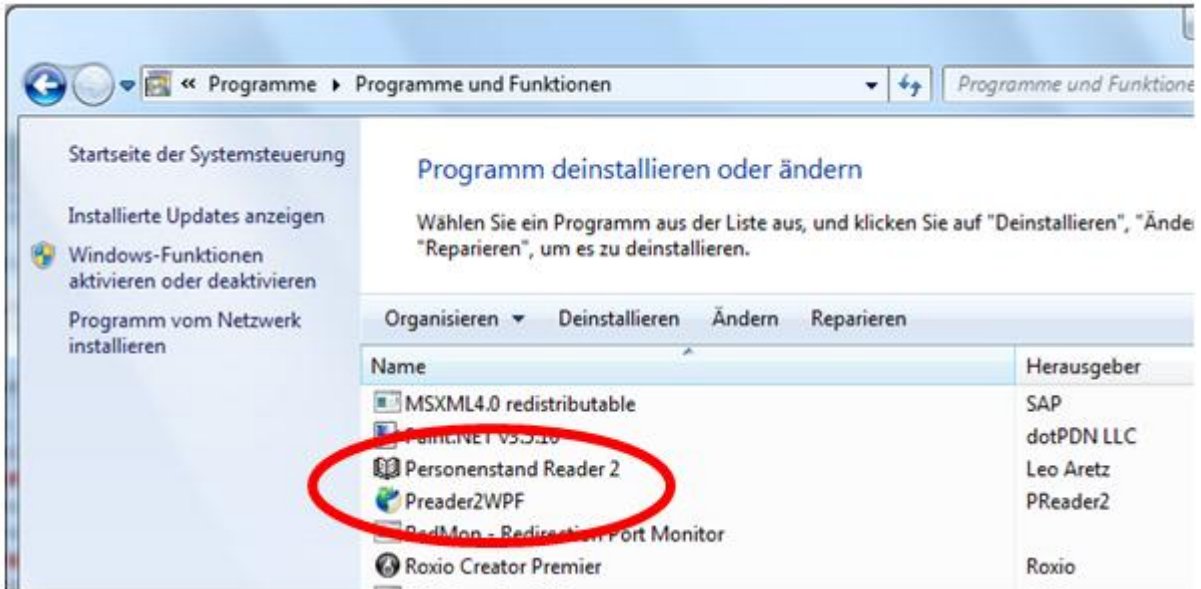

Deinstallieren des Datenbanktreibers (nur wenn nicht für andere Programme verwendet wird)

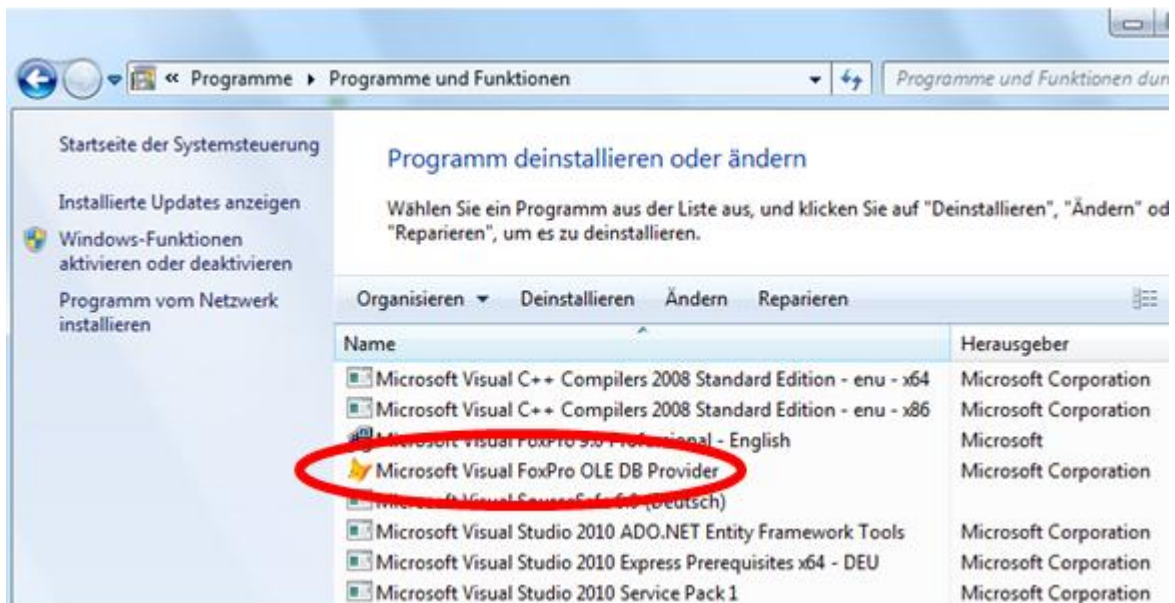

Während der Deinstallation können weitere Bestätigungen erforderlich werden.

Deinstallation als Administrator: alle Dateien werden entfernt

Deinstallation als Standardanwender: Dateien bleiben für evtl. andere Benutzer erhalten.

Wenn die Datenbank entfernt werden soll, löschen des Verzeichnisses „Preader2“ im Benutzer-Dokumenten-Verzeichnis.